



## TH 522

Teleskoplader



### **Vereint Kraft und Beweglichkeit: TH522**

Der komfortable Teleskoplader TH522 überzeugt durch eine perfekte Kombination aus starker Motorleistung und hoher Wendigkeit. Dank der Allradlenkung und der kompakten Bauweise ist der TH522 schön wenig. Stapel- und Transportarbeiten lassen sich so auch auf engem Raum schnell und sicher bewältigen. Serienmäßig mit einer feinfühligsten Arbeitshydraulik und einem hydrostatischen Antrieb ausgestattet, ermöglicht der TH522 ein äußerst präzises Manövrieren.

- Innovatives Fahrerassistenzsystem VLS (Vertical Lift System)
- Niedrige Bauhöhe und -breite unter 2x2 Meter
- Kleiner Innenradius von 1193 mm
- Über 5 Meter Hubhöhe
- Sehr gute Sicht auf das Anbaugerät



## Technische Daten

### Betriebsdaten

Gewicht	4.200 kg
Wenderadius Reifen	3.281 mm

### Motordaten

Motorhersteller	Perkins
Motorleistung bei 2800 U/min	36,3 kW
Motorleistung bei 2800 U/min	44,7 kW

### Kraftübertragung

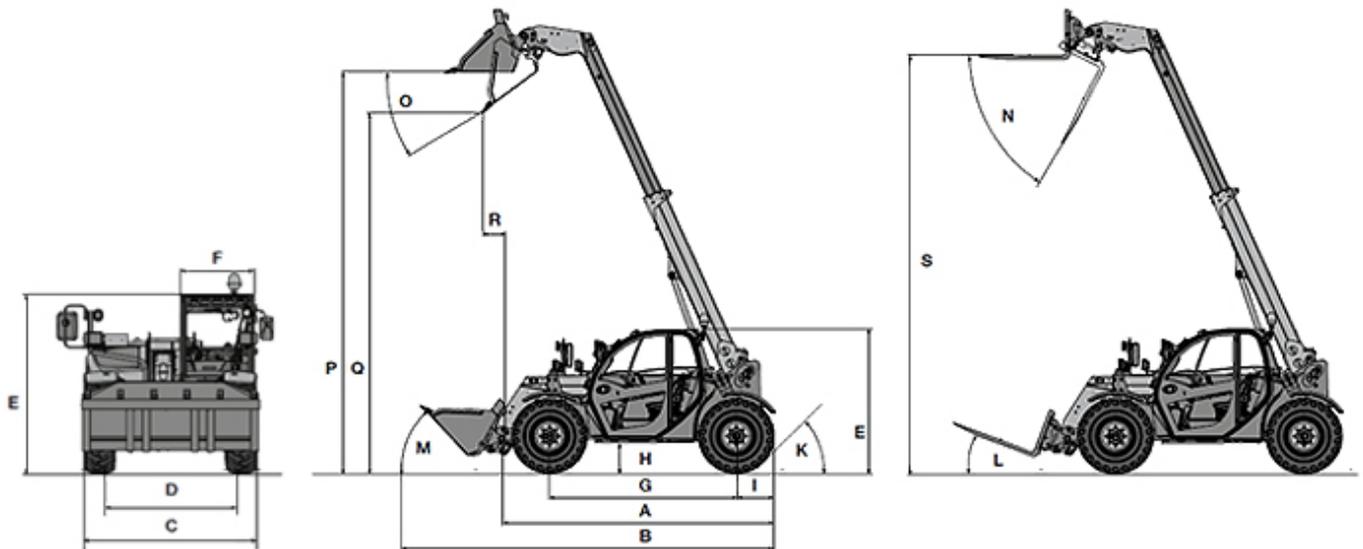
Fahrtrieb	hydrostatisch
Geschwindigkeit Stufe 1	0-7 km/h
Geschwindigkeit Stufe 2	0-20 km/h
Betriebsbremse zentral	Feststellbremse auf alle 4 Räder wirkend
Standardbereifung	10.5/80-18 AS ETO

### Lenk- und Arbeitshydraulik

Lenkeinschlag max.	2x40 °
Förderleistung	70 l/min
Förderleistung optional	106 l/min

### Kinematik

Nutzlast max.	2.200 kg
Hubhöhe Schaufeldrehpunkt	5.471 mm

**Abmessungen**


A	Länge inkl. Werkzeugrahmen	3.747 mm
B	Länge mit Standardschaufel	4.576 mm
C	Breite max.	1.808 mm
D	Spurbreite	1.530 mm
E	Höhe	1.950 mm
G	Radstand	2.449 mm
H	Bodenfreiheit	256 mm
M	Rückkippwinkel Standardschaufel unten	41 °
P	Überladehöhe	5.056 mm
Q	Ausschütthöhe	4.520 mm
R	Schüttweite	293 mm



**WACKER  
NEUSON**

#### **Hinweis**

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.