










# 260 TJ

TECHNISCHE FICHE



[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

# 260 TJ





		260 TJ
	<b>Werkhoogte</b>	25,91 m
	<b>Vloerhoogte platform</b>	23,91 m
	<b>Reikwijdte</b>	19,70 m
	<b>Uitslag telescooparm</b>	+70°/-63°
	<b>Rotatie platformkooi</b>	+90°/-90°
	<b>Rotatie koepel</b>	360° endlos
	<b>Hefvermogen</b>	400 kg (3 leute)
	<b>Platformkooi</b> (breedte x lengte)	2,30 x 0,90 m
	<b>D - Breedte</b> (totaal)	2,43 m
	<b>A - Lengte</b> (totaal)	10,8 m
	<b>C - Hoogte</b> (totaal)	2,75 m
	<b>A1 - Totale lengte volledig dichtgeplooid</b> (stalling)	8 m
	<b>C1 - Totale hoogte volledig dichtgeplooid</b> (stalling)	2,75 m
	<b>H - Draaistraal binnenkant binnenste wielen</b>	1,75 m
	<b>I - Draaistraal buitenkant buitenste wielen</b>	6,84 m
	<b>L - Draaistraal platformkooi</b>	9,27 m
	<b>E - Bodemvrijheid</b>	43 cm
	<b>B - Wielbasis</b>	2,80 m
	<b>Rijsnelheid</b>	4,70 km/u
	<b>Werksnelheid</b>	0,80 km/u
	<b>Maximale helling</b>	40%
	<b>Toelaatbare kantelingshoek</b>	4°
	<b>Type band</b>	Soepele vol rubber banden
	<b>Bandenmaten</b>	20"
	<b>Aangedreven wielen</b>	4
	<b>Sturende wielen</b>	4
	<b>Gewicht</b> (kan verschillen afhankelijk van opties en standaarduitrusting in een land)	16300 kg
	<b>Motor</b>	KUBOTA V2403-M
	<b>Vermogen</b>	45 cv / 33,6 kw
	<b>Inhoud brandstoftank</b>	72 L
	<b>Geluidsvermogensniveau extern</b> (LWA)	105 dB

## Standaarduitrusting

Telescooparm
Schommelvas vooraan
Continue rotatie
Grote platformkooi (hoge capaciteit)
Proportionele bediening
4 gelijktijdige bewegingen
4 aangedreven wielen
4 sturende wielen
Krabmodus
X/Y-bewegingen (horizontaal, verticaal)
Elektronische compensatie van het platform
Soepele vol rubber banden
Differentieelvergrendeling
Vooras met beperkte slip
Diagnostische en onderhoud volledig geïntegreerd
Bedrijfsurenteller
Proportionele brandstofmeter met waarschuwing voor laag brandstofpeil
Gereedschapskist
Beschermkap bedieningspaneel met vergrendelmogelijkheid
Claxon
Zwaailicht
Geluidsalarm en verklikkerlampje bij kanteling en overbelasting
Ontgrendeling kantelen
Sjorringen
Elektrische noodpomp
Vooruitrusting 230 V
Dodemanspedaal

## Opties

Boordgenerator (5 kVA)
230V-stopcontact met differentiaalschakelaar
Vooruitrusting perslucht
Vooruitrusting water
Werkspot
Speciale lak
Biologisch afbreekbare olie
Pieptoon bij alle bewegingen
Pieptoon tijdens rijden
Katalysator
Raffinaderijkit
Versleuteld antistartsysteem
Startcontrole vóór indienststelling
Veiligheidsharnas

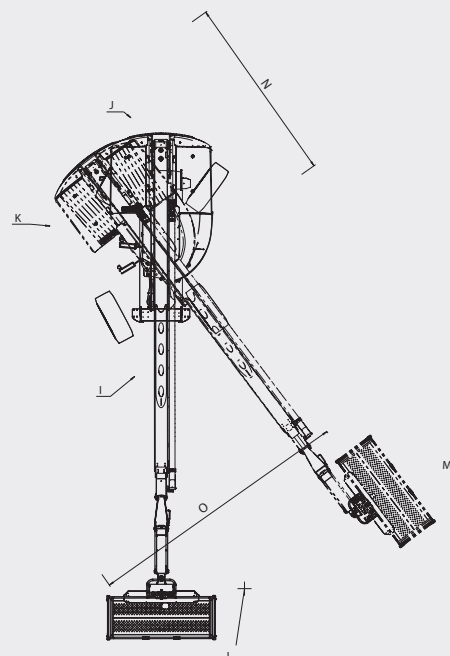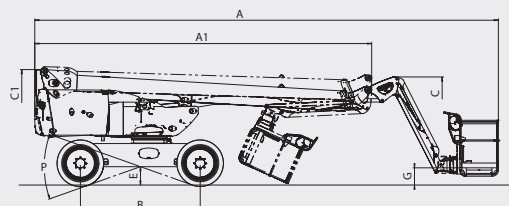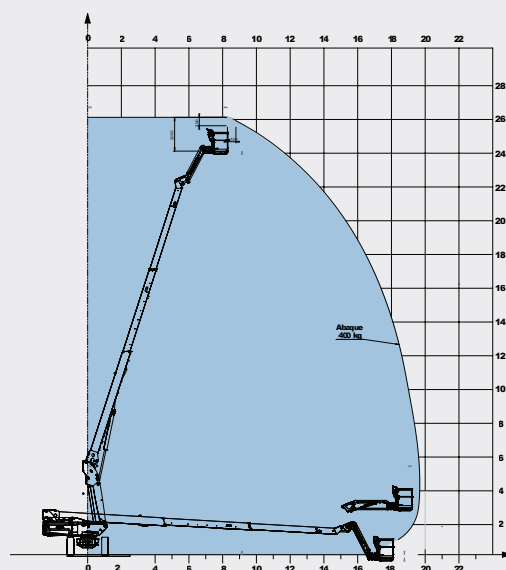

In deze publicatie worden versies en mogelijke configuraties beschreven van MANITOU-producten die van uitrusting kunnen verschillen. De getoonde uitrusting in deze brochure kan afhankelijk van de versie standaard, optioneel of niet beschikbaar zijn. MANITOU behoudt zich het recht voor gelijk wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving de beschreven en getoonde kenmerken te wijzigen. De aangegeven specificaties houden geen verplichting in voor de fabrikant. Voor meer informatie neemt u contact op met uw MANITOU-verdeler. Niet-bindend document. Voorstelling van producten niet bindend. Lijst met specificaties niet volledig. De logo's en huisstijl van de onderneming zijn eigendom van MANITOU en mogen niet gebruikt worden zonder toestemming. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn enkel bestemd voor naslagdoeleinden en zijn ter informatie.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Maatschappelijk kapitaal: 39 547 824 euro - 857 802 508 HR Nantes

